

六合一浴室暖風乾燥機

JS-61/JS-62

創造 **乾燥**、**暖和**、**涼爽** 舒適環境

通風、**除菌** 讓空間更清淨



專利證號第D151378號

六合一浴室暖風乾燥機 JS-61/JS-62



LED微電腦控制面板 單鍵單功能



人性化操作 方便消費者辨別

- 乾燥暖房及除菌負離子因經過PTC加熱器，顯示為紅光指示
- 24小時換氣，涼風循環，急換氣顯示為藍光指示
- 定時鍵為黃光指示



溫暖防寒



乾燥暖房

- 國內首創雙PTC陶瓷加熱器，廣角度送風，溫度上升快，使浴室內達到全室均溫
- 平均1.5坪的衛浴空間，10分鐘後比室外溫度上升12度
- 迅速達到暖房兼具浴室及衣物乾燥效果
- 整體加熱效能可預防家長中長輩因寒冷而引起的腦血管病變及家中嬰幼兒洗澡時受涼的危機



涼爽舒適



涼風循環

- 如果使用廁所時間偏長可按取此功能，空氣會更加舒爽，擺脫悶熱不適
- 因應使用梳妝台時，如同裝了一台電風扇，可解決家庭主婦悶熱不適的問題
- 夏天使用此功能做乾燥用途可節省1/100的電費，經濟又實惠



乾燥除濕



24小時換氣

- 可選擇浴室內做24小時換氣，杜絕大樓管道間煙囪效應異味迴流
- 本功能可從門的百葉窗及門縫吸取室內空氣經由換氣馬達下去做對流，不但可以當做空調機使用亦可排出浴室污染的空氣及濕氣
- 防止浴室結霧，有效排出濕氣，能防止發霉的效果
- 24小時換氣整體耗電量僅17W，一個月不關機電費約28元
- 如需作60秒馬達延遲關閉[DelayOff]請重覆按此功能鍵



空氣清淨



急換氣

- 能夠快速排出浴室濕氣及消除異味，減低地板濕滑而滑倒的危險性
- 有效降低浴室內的濕氣，避免黴菌滋生的困擾
- 如需作60秒馬達延遲關閉[DelayOff]請重覆按此功能鍵

除菌負離子


- 採PTC加熱送風搭配負離子產生器，兼具殺菌及消除異味
- 負離子產生器能釋放出大量負離子，可改變細菌結構進而達到殺菌效果



本產品已投保富邦產險1000萬產品責任險

浴室暖風乾燥機技術參數

型號	JS-61	JS-62
額定電壓	AC 110V	AC 220V
PTC陶瓷加熱器發熱功率	1600W	1800W
抽風機馬達運轉功率	23W	
運轉噪音值	38dBA	
適用坪數	2-3坪	
機種重量	3.8kg	
安裝尺寸	303x303x200mm	

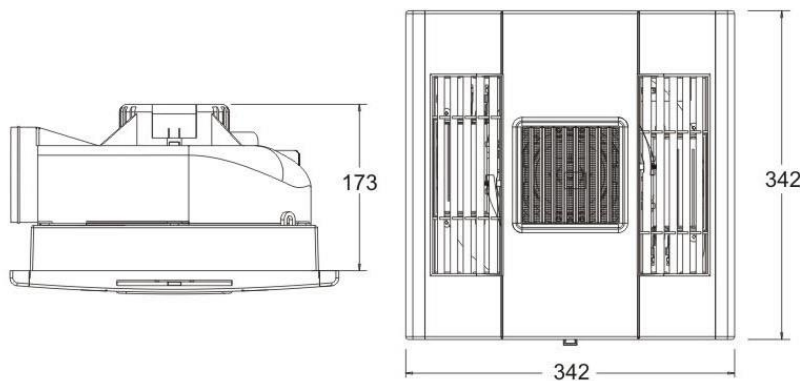

多重保護 十分貼心

PTC[陶瓷加熱器]附有雙重溫度保護裝置
主機板總電路附有20A電流載保護裝置
馬達附有溫度保護裝置

主機體外觀尺寸圖

本機型原裝尺寸:345x345x200mm

▶ 安裝注意事項

- 訂貨時，請註明所使用之電源電壓220v，110v電壓接受訂貨生產
- 本產品為嵌入式設計，天花板之切割尺寸請參照本說明書所載，切割天花板時請務必小心，應避免傷及隱藏之電線或其他設備(安裝框四周請用角材做補強)
- 安裝時，請注意天花板厚度，如太薄易造成使用時產品搖晃
- 應請有經驗之電匠，參照產品組裝說明書做組合安裝之工作
- 微電腦觸控面板須預埋2P，螺絲孔上下的配電盒
- 建議使用20A專用漏電無熔絲開關專用獨立迴路(不可和其他電器使用)
- 本產品需使用5.5平方線，絕對不可使用多芯線
- 本產品需使用4"排氣管至屋外或共同管路間
- 本產品主機本體、控制開關，安裝位置應避免在浴缸上方或淋浴間內以免受潮損壞。