



台灣津旭-浴室換氣涼暖風機系列

開啓浴室多功能循環涼暖風機新時代



極緻系列



夜燈款

D301 RS/LS

D302 RS/LS



側燈款 D301 RW/LW D302 RW/LW

- JINXU首創業界自動感應燈，夜晚使用真方便。
- 全球獨家採用台灣製DC直流無刷馬達，低噪音、壽命長、免保養,節省能源58%。
- 內建定時關機功能,通風換氣,室內乾躁使用起來更方便。
- 換氣、暖房、乾燥、涼風、外接照明五種功能。
- 全系列面板採用UL認證防火材質，使用更安全。
- 自動排風口擋板，防止外來異物與蚊蟲隨排風口進入。
- 採用PTC加熱器安全設計，及NTC(溫度偵測棒)與溫度保險絲，確保使用安全，當溫度過高會自動斷電。
- 直覺式抽取濾網設計，清洗快速,安裝方便。
- 分離式排風口設計，不受限於施工現場與環境方向，安裝簡便。

極光系列



圓燈款

D301 RA/LA

D302 RA/LA



方燈款

D301 RB/LB


D302 RB/LB

- JINXU首創業界LED節能照明燈，人體感知換氣功能，夜晚使用真方便。
- 全球獨家採用台灣製DC直流無刷馬達，低噪音、壽命長、免保養，節省能源58%。
- 內建定時關機功能，通風換氣，室內乾燥使用起來更方便。
- 換氣、暖房、乾燥、涼風、LED節能照明燈五種功能。
- 全系列面板採用UL認證防火材質，使用更安全。
- 自動排風口擋板，防止外來異物與蚊蟲隨排風口進入。
- 採用PTC加熱器安全設計，及NTC(溫度偵測棒)與溫度保險絲，確保使用安全，當溫度過高會自動斷電。
- 直覺式抽取濾網設計，清洗快速，安裝方便。
- 分離式排風口設計，不受限於施工現場與環境方向，安裝簡便。

1 全球獨家採用台灣製DC變頻馬達風扇

低噪音、壽命長、免保養 風扇運轉超靜音,馬達穩定超節能,節省58%

特性	直流有刷馬達	直流無刷馬達
環境溫度	不耐高溫	耐高溫
效率	低	高
碳刷	需定期清理	無碳刷
維護	需定期維護	免
馬達體積	大	小
重量	重	輕
壽命	低	高
馬達溫升	高	低
轉子銅損	稍大	小
扭力	小	大
噪音	大	小
火花	大	無




2 創新多項設計提供最佳使用者體驗


PTC加熱器模組
採用耐熱難燃的工程塑膠
增進使用安全



2支高感度溫度偵測器
偵測室溫保持舒適與避免持續加熱
確保安全



超廣角自動擺頭
有效風向擺頭角度
可達130度




絕緣型PTC加熱器
超速暖2400W(220V機型)
加快浴室暖房效果

高品質金屬網片
阻擋異物直接碰到加熱器,造成危險



全機防火耐燃材質
全機採用UL94標準之塑膠
燃VO等級認證材質

溫度保險絲
當保險絲感測到加熱器不正
常加熱,時即自動斷電



3 全國獨家主機面板AI自動感應顯示

自動人體感應開啟燈光,自動感應溫度顯示,自動提醒清洗濾網等多重功能

主機LED溫度顯示
隨時監測浴室內目前的溫度

清洗濾網指示燈
提醒您清洗濾網的
時間到了

氣氛燈
當人進到浴室後,操作功能
時將自動開啟

碳纖維防塵材質

主機LED溫度顯示
隨時監測浴室內目前的溫度

清洗濾網指示燈
提醒您清洗濾網的
時間到了

自動人體感知換氣
當人進到浴室後自動
感應開啟換氣功能

水晶鋼琴鏡面材質


LED節能照明主燈
色溫: 6500K 功率: 21W
暖風機結合LED照明燈, 自然
光既明亮又省電

觸控式主機顯示器
直覺式觸控式按鍵操作, 操
作更便利

4 自動排風口擋板

風倒流防止裝置, 當機器關閉時, 擋板會自動關上, 不會讓外面的異物與蚊蟲
隨排風口進入

鍍鋅鋼板防銹鋼板
防鏽鋼板, 加強結構強度

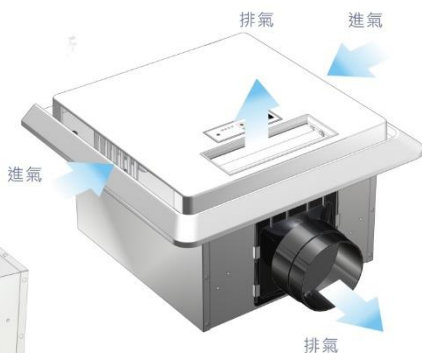

排風口擋板



排氣的時候, 排風口擋板打開



關機的時候, 排風口擋板關上

5 智慧光能觸控器

在昏暗的環境下，依然能夠清楚顯示按鈕的區域位置，進行操作



- ☺ 單鍵單功能，直覺使用，操作功能簡單易懂
- ☺ 壓克力觸控面板使用壽命更長
- ☺ 數碼管夜光顯示，夜間操作無障礙
- ☺ 超大按鍵，觸控靈敏，便於銀髮族與小孩使用
- ☺ 可搭載室內照明，直接控制電燈，使用非常方便
- ☺ 科技感外觀，人性化的操控

6 Rf無線遙控器

遙控無死角，無需對準主機即可操作



- ☺ 請使用AAA電池2顆，採用RF無線發射頻率技術
- ☺ 超長遙控距離，全域遙控無死角
- ☺ 可搭載室內照明，直接控制電燈，使用非常方便
- ☺ 節省施工管線費用與配置，安裝保養超方便
- ☺ 觸控按鍵輕鬆直覺化操作，燈號顯示功能清楚明瞭
- ☺ 高質感面板設計，極簡時尚

7 綠能環控超淨化空氣清淨濾網

層層把關，層層過濾達99%有效提升室內空氣品質




- ☺ 可水洗
- ☺ 高效清淨
- ☺ 環保
- ☺ 降低成本



8 超廣角自動擺頭風向

有效風向擺頭角度可達130度，加快浴室暖房的效果，使浴室每個角落都溫暖

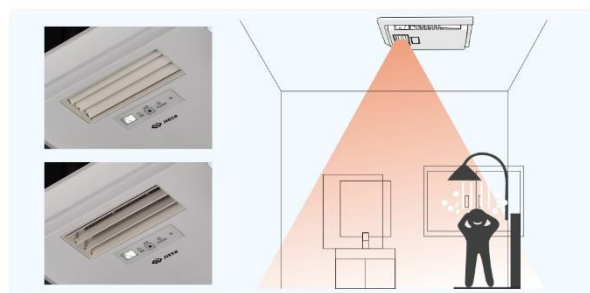

9 台灣製造

全機設計、研發生產製造皆台灣之團隊



10 三年保固

3年品質保證



極緻系列-夜燈型

DC301-RS

110V/60HZ 1800W

DC302-RS

220V/60HZ 2400W



無線遙控器

DC301-LS

110V/60HZ 1800W

DC302-LS

220V/60HZ 2400W



智慧光能觸控器

★一分鐘速暖 ★重置按鈕 ★大風量設計 200³/h



舒適便利的功能

DC-DC直流馬達(MIT)	節電乾燥(強、弱)	6H 6小時定時(預約、記憶)	外接照明
全機防火耐燃材質	智能暖房(強、弱)	保護型PTC陶瓷加熱器	碳纖維防塵主機板
主機面板狀態顯示	涼風循環(強、弱)	自動溫度控制	自動感應小夜燈 3W
韻律風向(自動擺葉)	靜音換氣(強、弱)	電動式擋風門	
濾網清潔指示	24H 24小時節能靜音換氣	抽取式清淨濾網	

極緻系列-側燈型

DC301-RW

110V/60HZ 1800W

DC302-RW

220V/60HZ 2400W



無線遙控器

DC301-LW

110V/60HZ 1800W

DC302-LW

220V/60HZ 2400W



智慧光能觸控器

★一分鐘速暖 ★重置按鈕 ★大風量設計 200³/h



舒適便利的功能

DC-DC直流馬達(MIT)	節電乾燥(強、弱)	6H 6小時定時(預約、記憶)	外接照明
全機防火耐燃材質	智能暖房(強、弱)	保護型PTC陶瓷加熱器	主機LED溫度顯示
主機面板狀態顯示	涼風循環(強、弱)	自動溫度控制	側光氣氛燈(10W)
韻律風向(自動擺葉)	靜音換氣(強、弱)	電動式擋風門	破纖維防塵主機板
濾網清潔指示	24H 24小時節能靜音換氣	抽取式清淨濾網	

極光系列-圓燈型

DC301-RA

110V/60HZ 1800W

DC302-RA

220V/60HZ 2400W



無線遙控器

DC301-LA

110V/60HZ 1800W

DC302-LA

220V/60HZ 2400W



智慧光能觸控器

★一分鐘速暖 ★重置按鈕 ★大風量設計 200³/h



舒適便利的功能

- | | | | |
|-------------|------------|--------------|-----------------|
| DC直流馬達(MIT) | 節電乾燥(強、弱) | 6小時定時(預約、記憶) | 主機LED溫度顯示 |
| 全機防火耐燃材質 | 智能暖房(強、弱) | 保護型PTC陶瓷加熱器 | 水晶鋼琴主機板 |
| 主機面板狀態顯示 | 涼風循環(強、弱) | 自動溫度控制 | 觸控式主機顯示器 |
| 韻律風向(自動擺葉) | 靜音換氣(強、弱) | 電動式擋風門 | 主機LED節能照明燈(21W) |
| 濾網清潔指示 | 24小時節能靜音換氣 | 十合一抗菌清淨濾網 | |

極光系列-方燈型

DC301-RB

110V/60HZ 1800W

DC302-RB

220V/60HZ 2400W



無線遙控器

DC301-LB

110V/60HZ 1800W

DC302-LB

220V/60HZ 2400W



智慧光能觸控器


★一分鐘速暖 ★重置按鈕 ★大風量設計 200³/h




舒適便利的功能

- | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| DC-DC直流馬達(MIT) | 節電乾燥(強、弱) | 6H 6小時定時(預約、記憶) | 25°C 主機LED溫度顯示 |
| 全機防火耐燃材質 | 智能暖房(強、弱) | PTC 保護型PTC陶瓷加熱器 | 水晶鋼琴主機板 |
| 主機面板狀態顯示 | 涼風循環(強、弱) | 自動溫度控制 | 觸控式主機顯示器 |
| 韻律風向(自動擺葉) | 靜音換氣(強、弱) | 電動式擋風門 | LED 主機LED節能照明燈(21W) |
| 濾網清潔指示 | 24H 24小時節能靜音換氣 | 十合一抗菌清淨濾網 | 自動人體感知換氣 |


面板尺寸




極致系列



極光系列:圓燈







極光系列:方燈

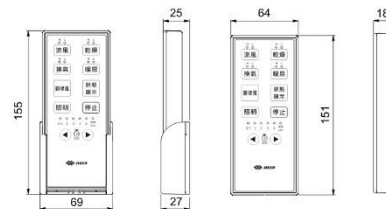

無線遙控器

主機尺寸



智慧光能觸控器



安裝尺寸:305x280x180mm 通用管道直徑 Φ 100mm

單位:mm


電壓110V

功能		循環風量m3/h	換氣風量m3/h	噪音Db	馬達消耗W	耗電量W	電流A
涼風	強	140	-	40	15	24.5	0.22
	弱	100	-	33	12	18	0.16
換氣	強	-	140	40	15	24.5	0.22
	弱	-	90	25	12	18	0.16
乾燥	強	90	85	45	16.5	1750	15.9
	弱	75	70	33	12	1650	15
暖房	強	140	-	45	13	1800	16.3
	弱	100	-	38	11	1700	15.4


電壓220V

功能		循環風量m3/h	換氣風量m3/h	噪音Db	馬達消耗W	耗電量W	電流A
涼風	強	140	-	40	15	23.5	0.11
	弱	100	-	33	12	17.5	0.07
換氣	強	-	140	40	15	23.5	0.11
	弱	-	90	25	12	17.5	0.07
乾燥	強	90	85	45	16.5	2250	10.22
	弱	75	70	33	12	1950	8.86
暖房	強	140	-	45	13	2050	9.32
	弱	100	-	38	11	1900	8.64

AC110V 主控制板配線圖

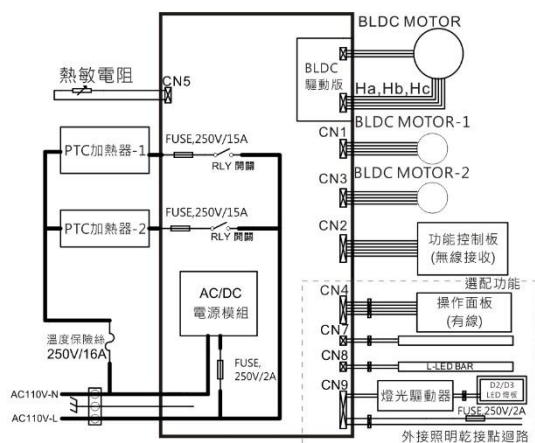

AC220V 主控制板配線圖

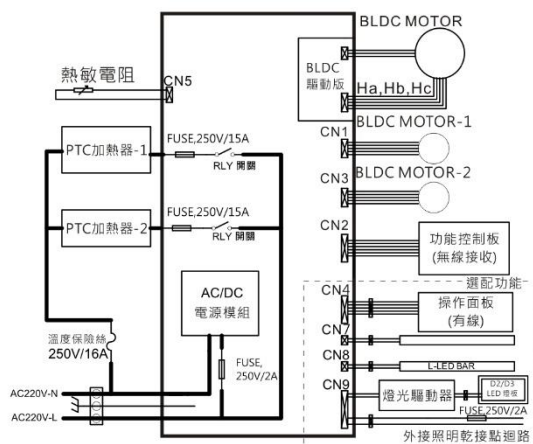

極致系列								
主機型式圖								
觸控器圖								
全機型號	1	2	3	4	5	6	7	8
型號/品號	DC301-RS	DC302-RS	DC301-LS	DC302-LS	DC301-RL	DC302-RW	DC301-LW	DC302-LW
額定電壓	110V	220V	110V	220V	110V	220V	110V	220V
額定頻率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
消耗功率	1800W	2400W	1800W	2400W	1800W	2400W	1800W	2400W
★主機LED節能照明燈								
★水晶鋼琴主機板								
★觸控式主機顯示器								
★人體感知								
★自動感應小夜燈	☆	☆	☆	☆				
★主機LED溫度顯示					☆	☆	☆	☆
★側光氣氛燈(白光)選配					☆	☆	☆	☆
★碳纖維防塵主機板	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
★十合一抗菌清淨濾網								
DC直流馬達(MIT)	V	V	V	V	V	V	V	V
全機防火耐燃材質	V	V	V	V	V	V	V	V
主機面板狀態顯示	V	V	V	V	V	V	V	V
韻律風向(自動擺葉)	V	V	V	V	V	V	V	V
主機自動濾網偵測指示	V	V	V	V	V	V	V	V
節電乾燥(強、弱)	V	V	V	V	V	V	V	V
智能暖房(強、弱)	V	V	V	V	V	V	V	V
涼風循環(強、弱)	V	V	V	V	V	V	V	V
靜音換氣(強、弱)	V	V	V	V	V	V	V	V
24小時節能靜音換氣	V	V	V	V	V	V	V	V
6小時定時(預約、記憶)	V	V	V	V	V	V	V	V
保護型PTC陶瓷加熱器	V	V	V	V	V	V	V	V
自動溫度控制	V	V	V	V	V	V	V	V
電動式擋風門	V	V	V	V	V	V	V	V
外接照明迴路	V	V	V	V	V	V	V	V
極光系列								
主機型式圖								
觸控器圖								
全機型號	9	10	11	12	13	14	15	16
型號/品號	DC301-RA	DC302-RA	DC301-LA	DC302-LA	DC301-RB	DC302-RB	DC301-LB	DC302-LB
額定電壓	110V	220V	110V	220V	110V	220V	110V	220V
額定頻率	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
消耗功率	1800W	2400W	1800W	2400W	1800W	2400W	1800W	2400W
★主機LED節能照明燈	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
★水晶鋼琴主機板	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
★觸控式主機顯示器	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
★人體感知					☆	☆	☆	☆
★自動感應小夜燈								
★主機LED溫度顯示	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
★側光氣氛燈(白光)選配								
★十合一抗菌清淨濾網	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
DC直流馬達(MIT)	V	V	V	V	V	V	V	V
全機防火耐燃材質	V	V	V	V	V	V	V	V
主機面板狀態顯示	V	V	V	V	V	V	V	V
韻律風向(自動擺葉)	V	V	V	V	V	V	V	V
主機自動濾網偵測指示	V	V	V	V	V	V	V	V
節電乾燥(強、弱)	V	V	V	V	V	V	V	V
智能暖房(強、弱)	V	V	V	V	V	V	V	V
涼風循環(強、弱)	V	V	V	V	V	V	V	V
靜音換氣(強、弱)	V	V	V	V	V	V	V	V
24小時節能靜音換氣	V	V	V	V	V	V	V	V
6小時定時(預約、記憶)	V	V	V	V	V	V	V	V
保護型PTC陶瓷加熱器	V	V	V	V	V	V	V	V
自動溫度控制	V	V	V	V	V	V	V	V
電動式擋風門	V	V	V	V	V	V	V	V

本產品專利證書(台灣第D208969號專利/台灣第D214921號專利/中國第202030104202.7號專利)、UL塑膠料認證、BSMI認證、NCC認證、IS認證證書



津旭LINE



台灣津旭有限公司 榮譽出品

公司電話：04-24626211

服務電話：04-24626001

e-mail:jin.she2009@msa.hinet.net